

K
SERIE

TANDEMACHSER,
TIEFLADER

DOUBLE AXLE,
LOW LOADER

HAPERT
ANHÄNGER

K STANDARD



K ALUMINIUM

K CHASSIS



K MULTI



K TRANSPORTER



K AUTO

DER ROBUSTE "HAPERT"-TANDEMACHSER TYP K THE ROBUST "HAPERT" TYPE K, DOUBLE AXLE

DIE EIGENSCHAFTEN IM DETAIL: THE DETAILED FEATURES:

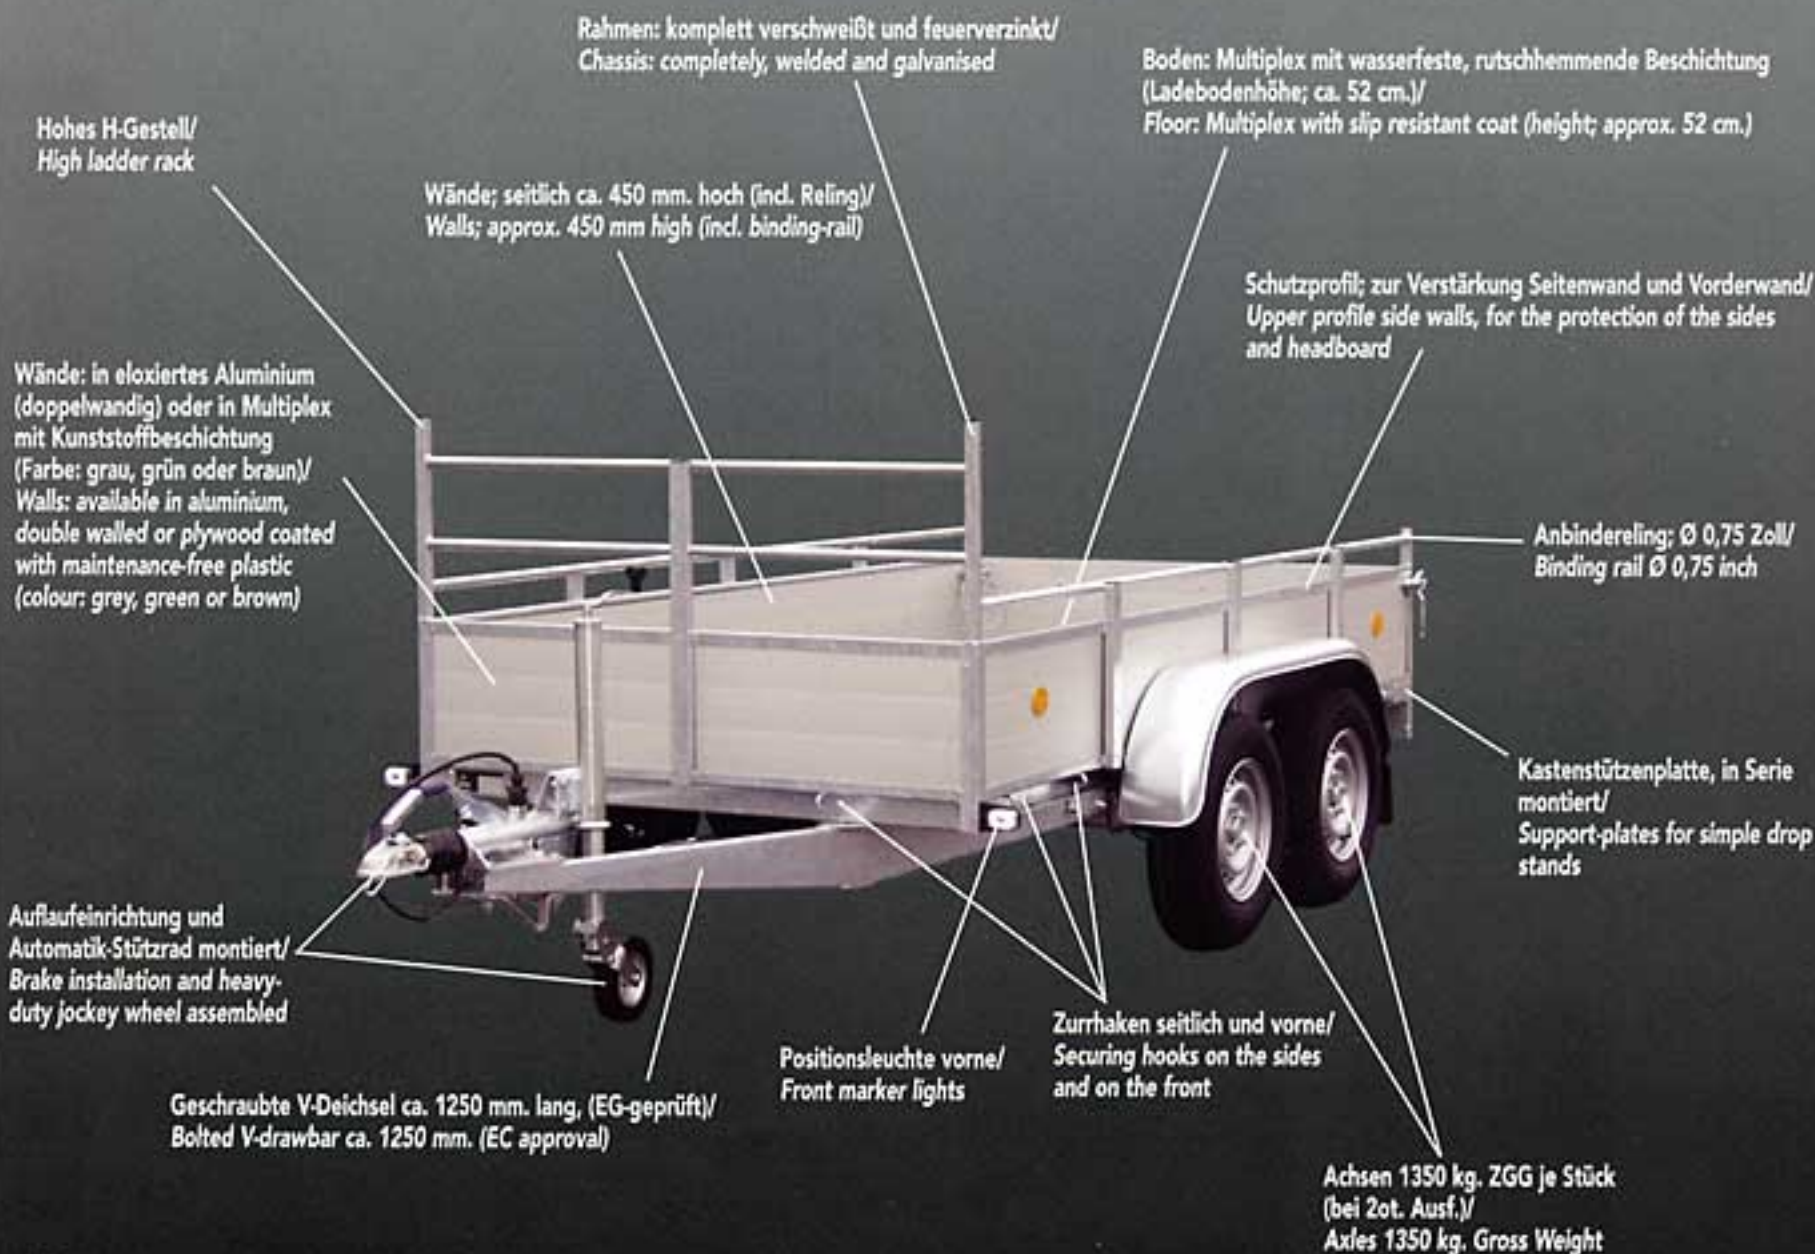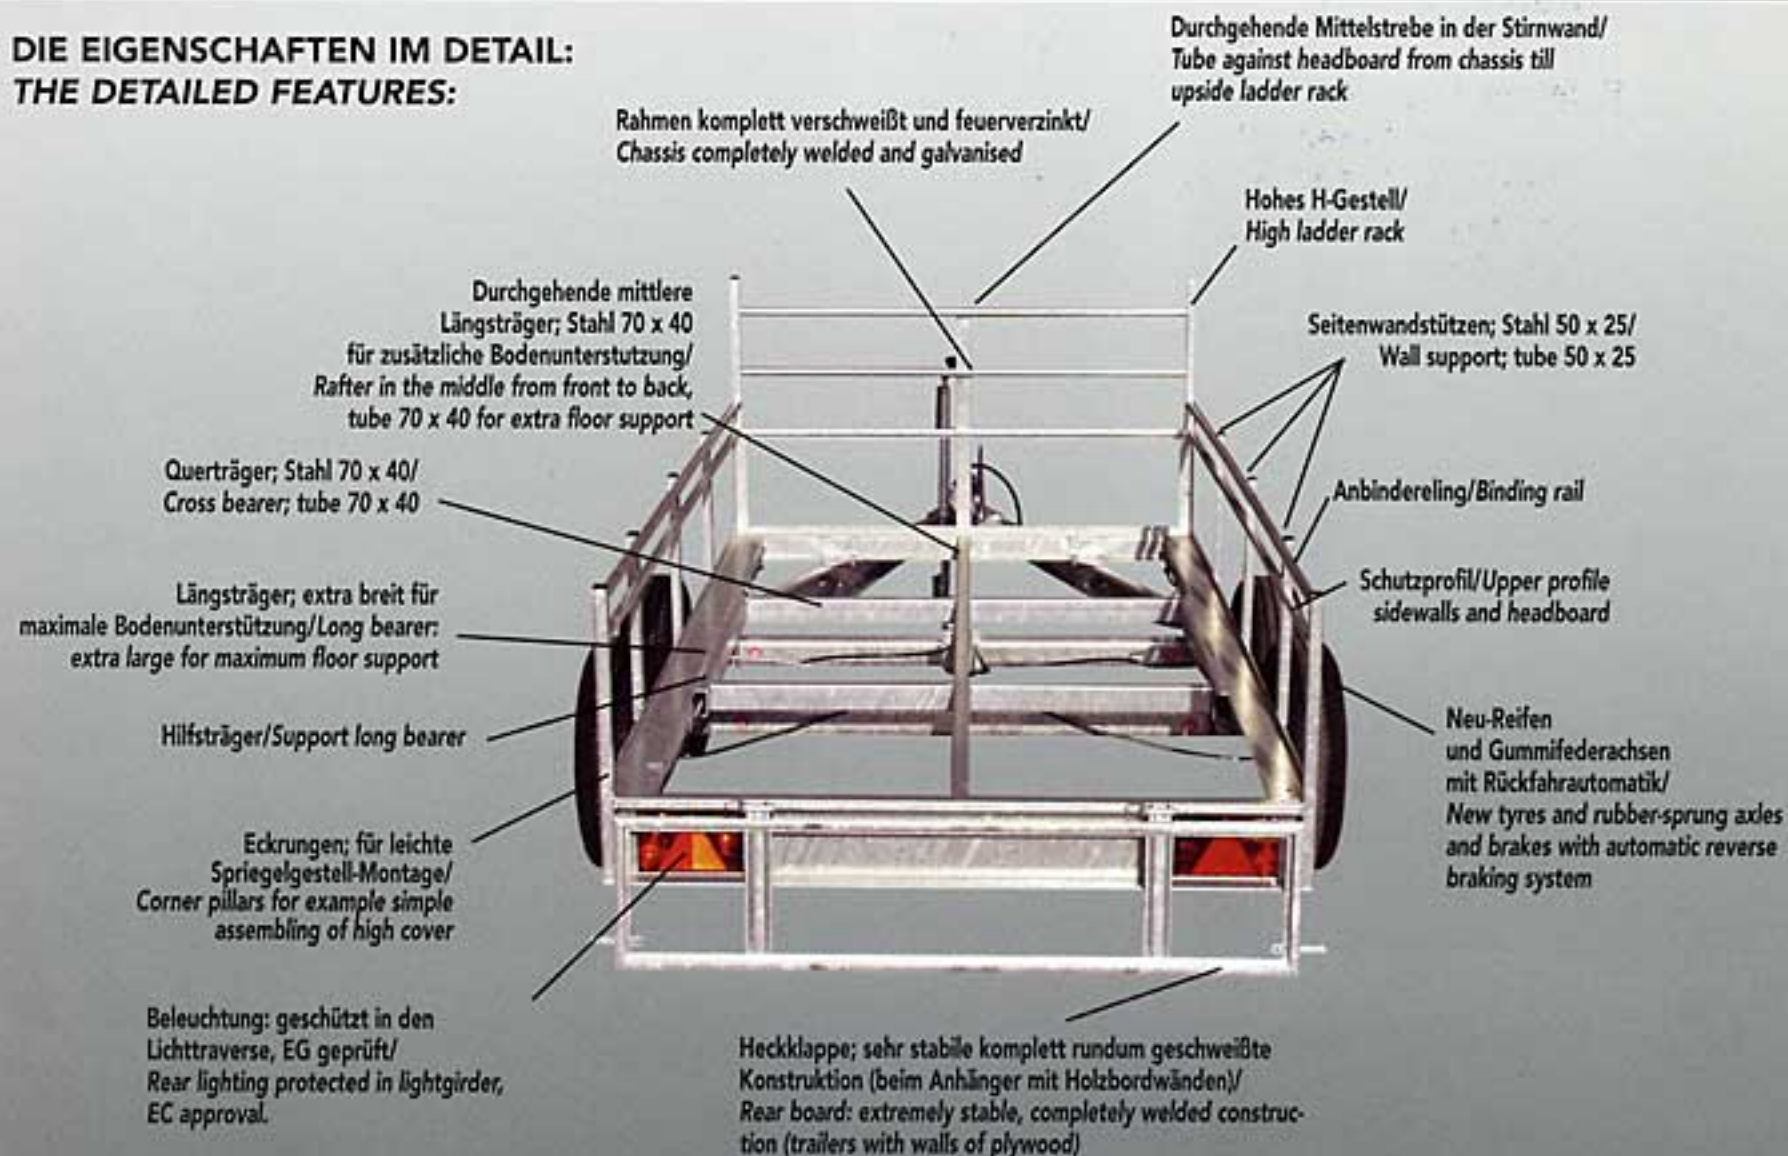

OPTIONEN & ZUBEHÖR OPTIONS & ACCESSORIES

Liefermöglichkeiten:

- 2 Auffahrschienen 200 cm.; scharnierend an Hinterseite; Hinterwand ausnehmbar; mit oder ohne verstellbaren Unterstützen (Bild 1a und 1b)
- Seilwinde mit Windenbock (Bild 2b)
- 2 St. Auffahrschienen, Stahl oder Aluminium integriert unter der Ladefläche (Bild 3a und 3b)

Custom options:

- 2 Ramps approx. 200 cm. long; hinged on the back; tailgate removable; with or without adjustable supports (photo 1a and 1b)
- Fitted with winch and support (photo 2b)
- With 2 ramps made of steel or aluminium; fitted under the floorboard (photo 3a and 3b)



Liefermöglichkeiten:

- Schutzbügel seitlich (Bild 2a und 2b)
- Auffahrklappe ca. 150 cm. hoch; im Stahlrahmen, mittig geteilt; Klappe rutschhemmend gemacht (Bild 4a und 4b)
- Ersatzrad montiert
- Windhaube montiert an Vorderseite
- Verschiedene Schiebepützen
- Plane und Spriegel mit Auffahrklappe in festem Heckportal, Auffahrklappe mit Gasdruckfedern und Klappe mit Anti-rutschbelag (Bild 5a und 5b)

Custom options:

- Guard brackets in front, above and behind the mudguards (photo 2a+2b)
- With ramptail approx. 150 cm. high; in solid fixed frame; double foldable; ramptail with anti-slip coat (photo 4a en 4b)
- Spare wheel fitted on the front
- Spoiler fitted on the front
- Various types of drop stands
- High cover with ramptail in solid fixed frame, fitted with gas-springs, ramptail fitted with anti-slip coating (photo 5a and 5b)



K TRANSPORTER

K1300 1300 kg

K1750 1750 kg

K2000 2000 kg

K2700 2700 kg

K3000 3000 kg

K3500 3500 kg



Typ K "Transporter"; serienmäßig ausgestattet mit:

- Ladeflächen: 405x184 cm. und 405x204 cm.
- Höhe Ladeboden ca. 52 cm.
- Gesamtbreite: 225 cm.
- Höhe Seitenreling: ca. 21 cm.
- Bindereling vorne: ca. 9 cm.
- Gummifederachsen, Rückfahrautomatik
- Multiplex Boden; rutschhemmende, wasserfeste Beschichtung
- Feuerverzinkt
- Schweres Stützrad
- Winde mit Zugseil montiert
- Geschraubte V-deichsel ca. 150 cm. lang
- An Hinterseite U-profil zum anlegen Schienen
- 2 Auffahrschienen ca. 200 cm. lang einschiebbar unter Ladeboden
- Sonder-maße auf Anfrage

Typ K "Auto":

- 2 Fahrschienen ca. 50 cm. breit statt Multiplex Boden
- Radstopper, verstellbar (Option)
- Multiplex Zwischenboden montiert (Option)

Typ K "Transporter"; standard fitted with:

- Standard dimensions: 405x184 cm. and 405x204 cm.
- Loading height approx. 52 cm.
- Total width: 225 cm.
- Height of side rail approx. 21 cm.
- Binding rail on the front approx. 9 cm. high
- Rubber-sprung twin axle, with auto reverse braking system
- Galvanised
- Floor: plywood with anti-slip coat
- Heavy duty jockey wheel
- Fitted with winch and support
- Bolted V-drawbar approx. 150 cm. long
- U-profile welded on the back
- 2 Ramps approx. 200 cm. long mounted under the plywood floorboard
- Other dimensions on request

Typ K "Auto":

- 2 chassis-ramps running the full length of the trailer; approx. 50 cm. long widened instead of plywood floorboard
- Wheel chock, adjustable (option)
- Plywood floor between the chassis-ramps (option)



HAPERT
ANHÄNGER